



KK-18

FICHA TÉCNICA

BLOQUE CERÁMICO DE ALTA DENSIDAD KK-18

DEFINICIÓN

Unidad de Albañilería:
LADRILLOS Y BLOQUES DE ARCILLA COCIDA, DE CONCRETO O DE SÍLICE-CAL. PUEDE SER SÓLIDA, HUECA, ALVEOLAR O TUBULAR. PARA EFECTOS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL, LAS UNIDADES DE ALBAÑILERÍA SE CLASIFICARÁN EN 5 CLASES. (TIPO I, ii, iii, iv, v)
Definición según Norma E070

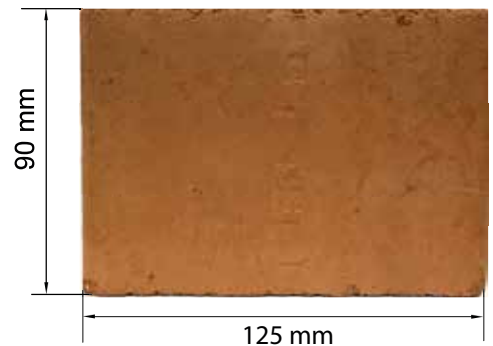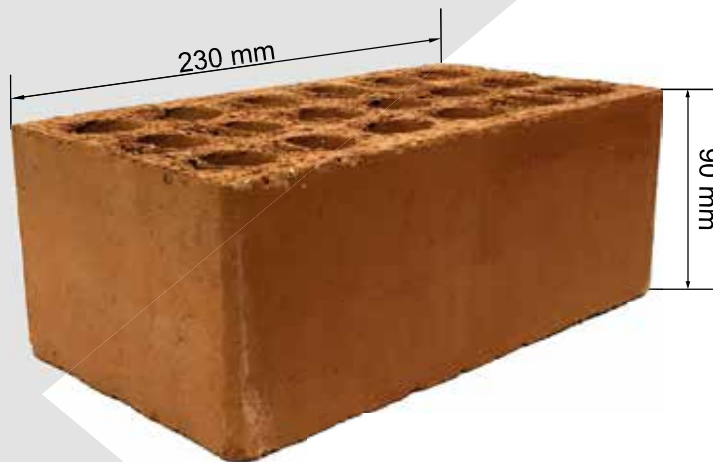

DIMENSIONES

	Unidad de medida	Valores
Ancho*	cm	12.5
Largo *	cm	23
Alto *	cm	9
Peso **	kg	2.9

*Tolerancia de $\pm 2\text{mm}$ ** Tolerancia de $\pm 5\%$

CARACTERÍSTICAS

	Unidad de medida	Valores
Resistencia a la compresión	kg/cm^2	180**
Rendimiento	und/m^2	40
Resistencia al fuego	$^{\circ}\text{C}$	900

**Mínimo requerido por la norma para un ladrillo tipo IV: 150 kg/cm^2