


**FICHA TÉCNICA
ELECTROVALVULA MFH-5/2
MONOESTABLE G1/2**

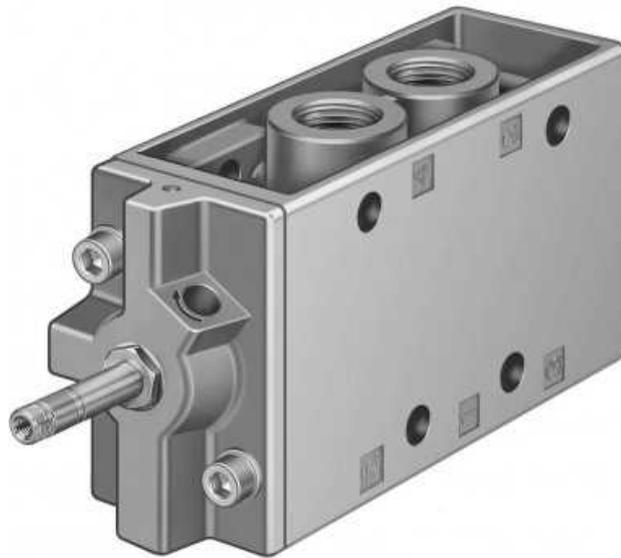

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Función de la válvula Monoestable de 5/2 vías
Superposición Superposición negativa

Tipo de accionamiento Eléctrico

Anchura 52 mm

Caudal nominal normal 3700 l/min

Conexión neumática de utilización G1/2

Tensión de alimentación A través de bobina magnética,
deberá pedirse por separado

Presión de funcionamiento 2 bar ... 8 bar

Forma constructiva Asiento de placa

Tipo de reposición Muelle mecánico

Grado de protección IP65

Certificación c UL us - Recognized (OL)

Diámetro nominal 14 mm

Patrón uniforme 69 mm


JOSE LUIS SALAZAR GALLO
GERENTE
COMERCIO PERU FENIX E.I.R.L.
RUC:20606042150

 www.insumosfirstpro.com

 contacto@insumosfirstpro.com

 942 129 598