TRIPLAY FENÓLICO 18 MM PARA ENCOFRADO

Panel de triplay fenólico de alta resistencia, compuesto por capas de madera prensadas y unidas con adhesivo WBP, recubierto con película fenólica marrón en ambas caras para facilitar el desmoldeo. Su resistencia al agua y durabilidad lo convierten en la opción ideal para múltiples reutilizaciones en encofrados.

FICHA TÉCNICA:

- Espesor: 18 mm
- Dimensiones: 1.22 m x 2.44 m
- Número de capas: 9 a 11 láminas
- Tipo de madera: Pino / abedul según fabricante
- Tipo de adhesivo: Resina fenólica WBP (Water Boiled Proof)
- Acabado: Película fenólica color marrón en ambas caras
- Reutilización estimada: 20 a 50 usos
- Peso promedio: 30 – 34 kg por panel

Beneficios:

- Superficie lisa para acabados de concreto tipo industrial.
- Alta resistencia a la humedad y deformaciones.
- Permite múltiples usos sin pérdida de rendimiento.
- Ahorro en costos de encofrado por su durabilidad.
- Ideal para grandes proyectos de construcción.

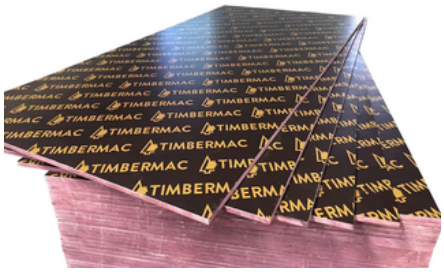

IMAGEN REFERENCIAL

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Aplicar aceite desmoldante antes de cada uso.
- Limpiar los residuos de concreto después del desencofrado.
- No golpear ni arrastrar sobre superficies abrasivas.
- Almacenar en superficie plana y seca.