


## FICHA TÉCNICA

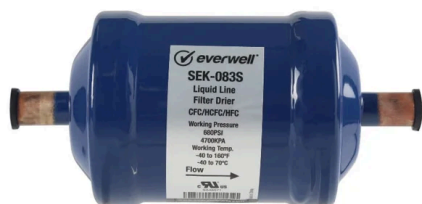

### FILTRO SECADOR - 417 - 5/8 - SOLDABLE - 417S

Filtro secador profesional de conexión soldable diseñado para sistemas de refrigeración con refrigerantes CFC, HCFC y HFC. Combina filtración de 40 micras con capacidad de deshidratación para proteger compresores y componentes críticos, manteniendo la eficiencia del sistema en condiciones de temperatura extrema.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Conexión: 5/8
- Tipo de conexión: Soldable
- Posicional: No posicional
- Filtración: 40 micras
- Presión máxima de trabajo: 680 psi, 4700 KPA
- Temperatura de trabajo: -40° a 70°C (-40° a 160°F)
- Aplicaciones: Uso con refrigerantes CFC, HCFC y HFC
- Marca: IMPORTADO

#### BENEFICIOS

- Accesorios de cobre macizo
- Construcción de carcasa de acero resistente a los golpes
- Eliminación de alto contenido de ácido y humedad
- Acabado de pintura en polvo epoxi resistente a la corrosión
- Accesorios de paso total para baja caída de presión

#### RECOMENDACIONES

- Verifica la presión de trabajo antes de instalar en sistemas con presiones superiores a 680 psi
- Realiza inspecciones periódicas para garantizar eficiencia de deshidratación
- Utiliza únicamente con refrigerantes CFC, HCFC o HFC según especificación

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación