


FICHA TÉCNICA

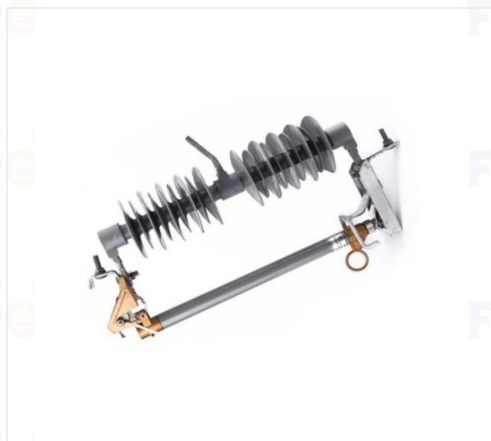

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSIÓN (CUT-OUT) DE 38 KV, 100 A, 170 KV-BIL

Seccionador fusible tipo expulsión TANHO de 38 kV diseñado para proteger transformadores y líneas de media tensión en redes de distribución eléctrica. Su aislador polimérico y nivel BIL de 170 kV garantizan operación segura y confiable en sistemas de protección de alta capacidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Seccionador fusible tipo expulsión (Cut-Out)
- Tensión nominal: 38 kV
- Corriente nominal: 100 A
- Nivel básico de aislamiento (BIL): 170 kV
- Configuración: Unipolar
- Material del aislador: Polimérico
- Aplicación: Protección de transformadores y líneas de media tensión
- Uso: Redes de distribución eléctrica
- Marca: TANHO
- Categoría: Electricidad Y Componentes Eléctricos - Protecciones Eléctricas - Tanho

BENEFICIOS

- Aislador polimérico de alta resistencia
- Menor peso comparado con versión en porcelana
- Alta resistencia a contaminación y humedad
- Diseñado para instalación en redes aéreas
- Operación visible para fácil inspección

RECOMENDACIONES

- Verifica periódicamente el estado del aislador polimérico
- Realiza inspecciones visuales en condiciones de operación visible
- Mantén registros de mantenimiento preventivo de la unidad
- Consulta con especialista antes de instalación en zonas de alta contaminación

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación