


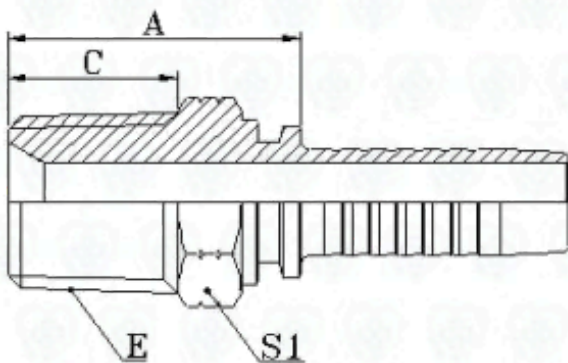

CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO NPT RECTO

Conector hidráulico tipo macho con rosca NPT recta, diseñado para unir mangueras hidráulicas a sistemas de alta presión. Fabricado en acero de alta resistencia y mecanizado de precisión para asegurar sellado confiable y desempeño estable en aplicaciones industriales exigentes.

- Tipo de conexión: Macho NPT recto
- Material: Acero al carbono de alta resistencia
- Acabado: Zincado anticorrosivo (según fabricante)
- Compatibilidad: Mangueras hidráulicas diversas (según modelo)
- Norma del hilo: NPT (National Pipe Thread)
- Presión de trabajo: Según diámetro y manguera utilizada
- Modelos disponibles: Series DNL15611, DNL15612, DNL21611 y DNL21612

MEDIDAS DISPONIBLES

- Las conexiones están disponibles en una amplia gama de combinaciones entre el tamaño de rosca NPT y el diámetro de manguera. Todas incluyen dimensiones de cuerpo (A), hexágono (S1) y profundidad (C), según el modelo.

Serie DNL15611 (MP – Macho NPT)

- 1/8" con mangueras de 1/8", 3/16" o 1/4" (dimensiones desde 21.5 mm a 22.2 mm en A y 12 mm en S1).
- 1/4" con mangueras de 1/8", 3/16", 1/4", 5/16" o 3/8" (A de 27 a 27.5 mm y S1 de 17 mm).
- 3/8" con mangueras de 1/4", 5/16", 3/8" o 1/2" (A de 29 a 29.5 mm y S1 de 19 mm).
- 1/2" con mangueras 3/8", 1/2", 5/8" o 3/4" (A entre 33.5 y 35.5 mm y S1 de 22 mm).
- 3/4" con mangueras 1/2", 5/8", 3/4" o 1" (A entre 37 y 39.5 mm y S1 entre 27 y 32 mm).
- 1" con mangueras 3/4", 1", 1 1/4" (A entre 45 y 50.5 mm y S1 entre 36 y 46 mm).
- 1 1/4" con mangueras 1" o 1 1/4" (A aprox. 49–50.5 mm y S1 46 mm).
- 1 1/2" con mangueras 1 1/4" o 1 1/2" (A 53.5 mm y S1 50 mm).
- 2" con mangueras 2" (A 56.5 mm y S1 65 mm).

Serie DNL15612 (MP – versiones ampliadas)

- Incluye opciones reforzadas para diámetros:
- 1/2" x 5/8" y 1/2" x 3/4"
- 3/4" x 3/4" y 3/4" x 1"
- 1" x 3/4" y 1" x 1"
- 1" x 1 1/4"
- 1 1/4" x 1" o 1 1/4"
- 1 1/2" x 1 1/4" o 1 1/2"
- 2" x 2"

Serie DNL21611 (FPX – Macho NPT compacto)

- Modelos compactos con menores longitudes:
- 1/4" x 1/4"
- 3/8" x 1/4" o 3/8" x 3/8"
- 1/2" x 3/8" o 1/2" x 1/2"
- (A desde 18 mm hasta 21.5 mm, hexágonos entre 19 y 27 mm).

Serie DNL21612 (FPX – medidas mayores)

- 3/4" x 3/4"
- 1" x 1"
- 1 1/4" x 1 1/4"
- 1 1/2" x 1 1/2"
- 2" x 2"
- (A entre 24 mm y 29.5 mm y S1 entre 32 y 55 mm).

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.